



Właściwości



- Specjalnie zaprojektowany do montażu w drzwiach chłodni i zamrażarek.
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Duża fasetowana kratka wlotowa zapobiegająca intensywnej konserwacji. Dostępne również z płaską mikro-perforowaną kratką wlotową, bardziej elegancką dla drzwi komercyjnych, gdzie ogrzewanie nie jest potrzebne.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem EC, napędzane silnikiem z zewnętrznym wirnikiem i niskim poziomem hałasu, z wentylatorami o bardzo niskiej efektywności zużycia.
- Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Specyfikacja

50Hz

| Nieogrzewane |                              |                           |
|--------------|------------------------------|---------------------------|
| Model        | Nominalny przepływ powietrza | Zalecana wysokość montażu |
|              | (m³/h)                       | (m)                       |
| KBB 1000 A   | 3900                         | 5-7                       |
| KBB 1500 A   | 5200                         | 5-7                       |
| KBB 2000 A   | 7800                         | 5-7                       |
| KBB 2500 A   | 9100                         | 5-7                       |
| KBB 3000 A   | 10400                        | 5-7                       |
| KSB 1000 A   | 3060                         | 3,5-5                     |
| KSB 1500 A   | 4080                         | 3,5-5                     |
| KSB 2000 A   | 6120                         | 3,5-5                     |
| KSB 2500 A   | 7140                         | 3,5-5                     |
| KSB 3000 A   | 8160                         | 3,5-5                     |



60Hz

| Nieogrzewane |                              |                           |
|--------------|------------------------------|---------------------------|
| Model        | Nominalny przepływ powietrza | Zalecana wysokość montażu |
|              | (m³/h)                       | (m)                       |
| KSB 1000 A   | 3060                         | 3,5-5                     |
| KSB 1500 A   | 4080                         | 3,5-5                     |
| KSB 2000 A   | 6120                         | 3,5-5                     |
| KSB 2500 A   | 7140                         | 3,5-5                     |
| KSB 3000 A   | 8160                         | 3,5-5                     |




wymiary

View from the top / Vista superior

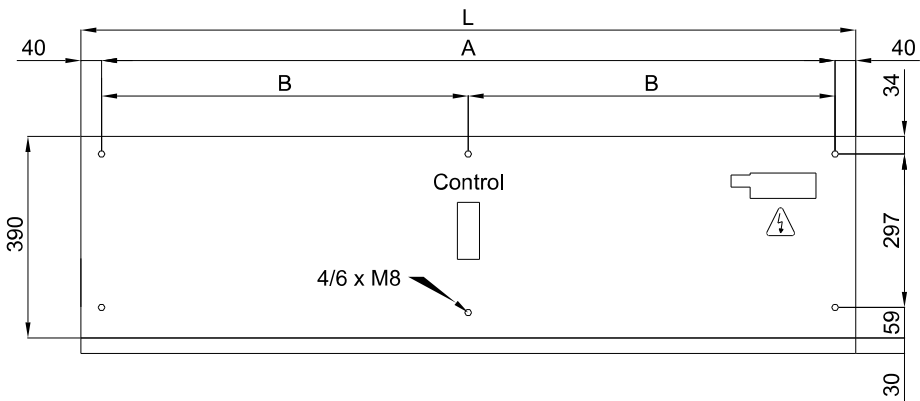

Lateral View / Vista Lateral

View from the bottom / Vista inferior

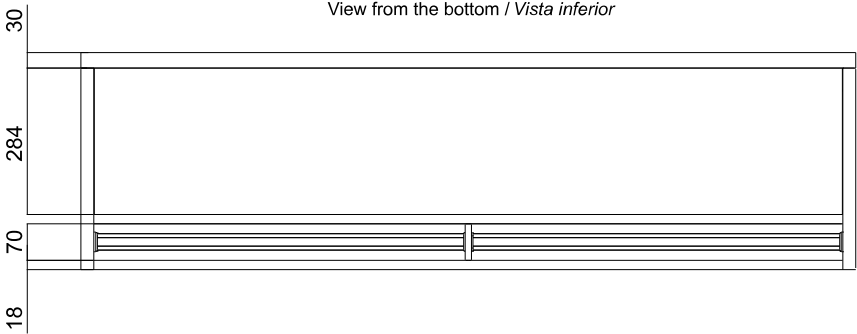

| L    | A    | B    |
|------|------|------|
| 1000 | 920  | -    |
| 1500 | 1420 | 710  |
| 2000 | 1920 | 960  |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |