
FLY KSB-BB| Kurtyny powietrzne z ochroną przed owadami

Właściwości

Kurtyna powietrzna z ochroną przed owadami w rozmiarze do potrzeb handlowych o mocy podobnej do przemysłowej kurtyny powietrznej. Konstrukcja kurtyny powietrznej FLY KBB łączy wszystkie udane innowacje, które zostały wdrożone przez lata i oferuje bardzo wysoką wydajność. Ponadto jest wyposażony w wentylatory odśrodkowe EC z zewnętrznym wirnikiem silnika. Kurtyna powietrzna FLY KBB jest zalecana w celu zminimalizowania przemieszczania się owadów dla drzwi o wysokości do 3,5 metra.

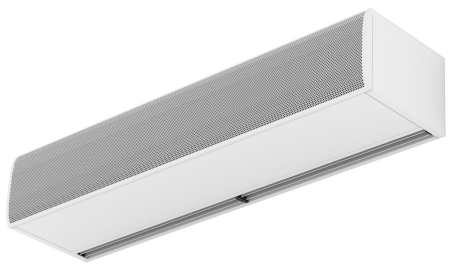

- Specjalnie zaprojektowane do ochrony przed owadami przy wejściach, takich jak zakłady spożywcze i przemysł, szpitale lub strefy czyste. Bariera powietrzna o dużej prędkości, zapobiegająca przedostawaniu się owadów do budynku, do 3,5 wysokość drzwi zgodnie z normą NSF 37.
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie.Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Duża fasetowana kratka wlotowa zapobiegająca intensywnej konserwacji.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15º z każdej strony.
- Wentylatory odśrodkowe z podwójnym wlotem EC, napędzane silnikiem z zewnętrznym wirnikiem i niskim poziomem hałasu, z wentylatorami o bardzo niskiej efektywności zużycia.
- Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Zawiera sterowanie ręczne Plug&Play Auto z 7-metrowym kablem RJ45 i magnetycznym stykiem drzwiowym. Opcjonalnie: Inteligentne sterowanie (programowalne, automatyczne, inteligentne, oszczędzanie energii, Modbus RTU dla BMS...)

Specyfikacja


50Hz


Model	Nieogrzewane	
	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
FLY KBB 1000 A	4020	3,5
FLY KBB 1500 A	5360	3,5
FLY KBB 2000 A	8040	3,5
FLY KBB 2500 A	9380	3,5
FLY KBB 3000 A	10720	3,5

60Hz

Model	Nieogrzewane	
	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
FLY KBB 1000 A	4020	3,5
FLY KBB 1500 A	5360	3,5
FLY KBB 2000 A	8040	3,5
FLY KBB 2500 A	9380	3,5
FLY KBB 3000 A	10720	3,5

Wymiary



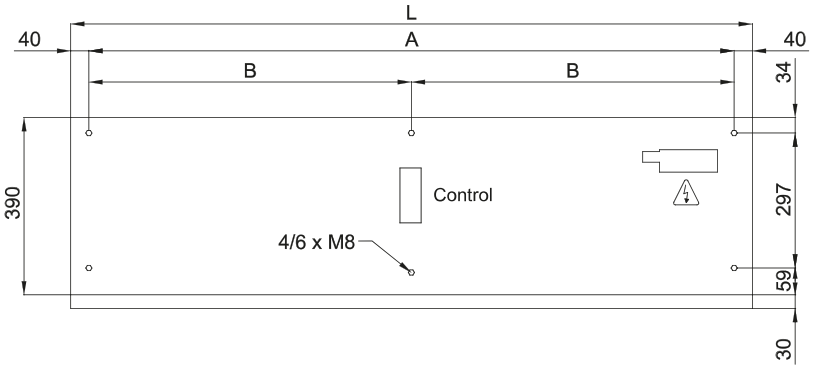

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

