## Właściwości




- Energooszczędna kurtyna pompy ciepła: Do 70% redukcji kosztów i emisji CO2 (tryb ogrzewania).
- Stylowy, dyskretny i nowoczesny design dostosowany do każdej architektury wnętrza.
- Gładki panel przedni można dostosować za pomocą logotypów, oświetlenia, napisów lub sygnałów bezpieczeństwa i informacyjnych, zgodnie z wymaganiami klienta.
- Samonośna stalowa zaokrąglona obudowa z bocznymi osłonami z tworzywa sztucznego, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 w standardzie.Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Ukryte górne wejście powietrza, omijając widok wnętrza urządzenia i kratki wlotu powietrza.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany w obu kierunkach.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy.Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Obejmuje tylko cewkę bezpośredniego nagrzewania z wbudowanymi czujnikami temperatury.
- Tylko tryb ogrzewania: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Tryb chłodzenia i ogrzewania: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gotowy do podłączenia do zewnętrznego agregatu pomp ciepła typu MIDEA (R410A) z zaworem rozprężnym. Wymaga zestaw interfejsu DX przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalny sterownik.
- DX VRF:
  Gotowy do podłączenia do zewnętrznego agregatu pompy ciepła MIDEA VRF (R410A), nie wchodzi w skład zestawu, należy go dokupić. Wymaga zestawu interfejsu DX z zaworem rozprężnym przystosowanym do kurtyny powietrznej. Prosimy o konsultację.

## Specyfikacja

50Hz


| | Pompa ciepła - VRF | |
|---|---|---|
| **Model** | **Nominalny przepływ powietrza** (m³/h) | **Zalecana wysokość montażu** (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |


60Hz

| | Pompa ciepła - VRF | |
|---|---|---|
| **Model** | **Nominalny przepływ powietrza** (m³/h) | **Zalecana wysokość montażu** (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2460 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 3280 | 2,5-3,8 |

| Model | Pompa ciepła - VRF<br>Nominalny przepływ powietrza<br>($m^3/h$) | Zalecana wysokość montażu<br>(m) |
|---|---|---|
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 3280 | 2,5-3,8 |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 2190 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 2820 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 4380 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 5110 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 5840 | 3-4,2 |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 5840 | 3-4,2 |

## Wymiary

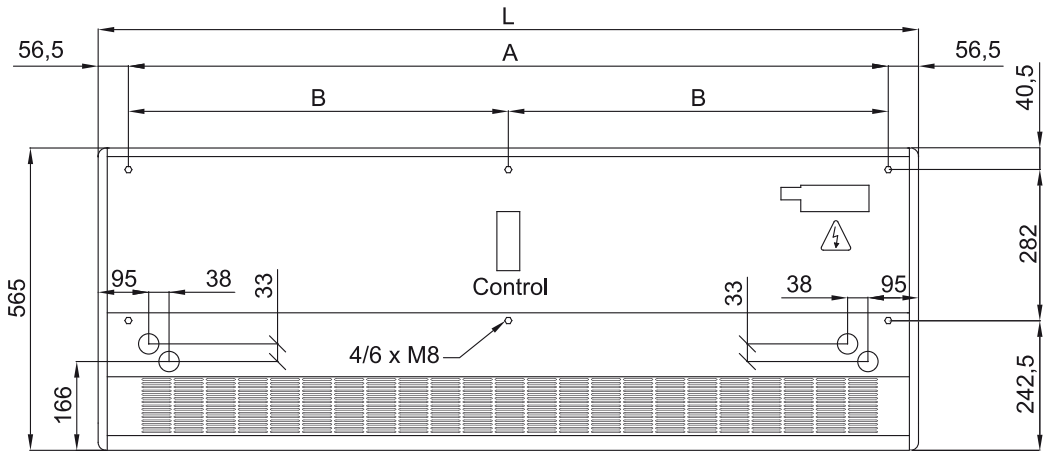

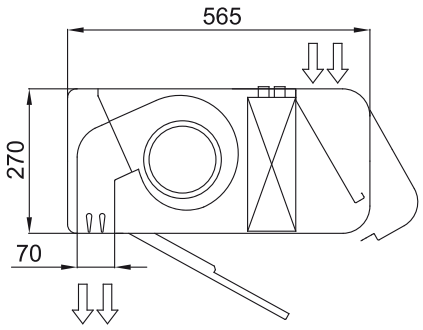
| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |