




Właściwości

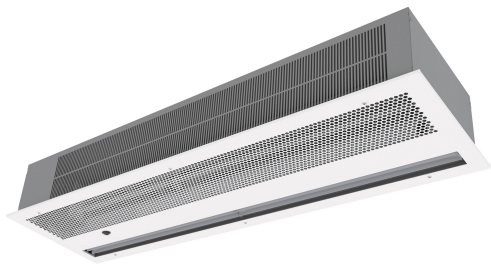

- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, gotowy do instalacji w suficie podwieszanym.
- Kratka wlotowa (bez konserwacji) zintegrowana z pojedynczą białą ramą w kolorze RAL 9016 lub czarnym RAL 9005. Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata.
- Wentylatory poprzeczne o niskim poziomie hałasu, napędzane przez 2-biegowy zewnętrzny silnik wirnika.
- Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specyfikacja

50Hz

Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu
	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

Wymiary

