Właściwości



- Innovative concept of decorative air curtain based on a recessed model to be installed free-hanging.
- Gładki panel przedni można dostosować za pomocą logotypów, oświetlenia, napisów lub sygnałów bezpieczeństwa i informacyjnych, zgodnie z wymaganiami klienta.
- Self-supporting casing construction made of galvanized steel plate painted in grey RAL9006. Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Inlet and Outlet inbuilt in the same grid painted in white RAL9016. Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata.
- Wentylatory poprzeczne o niskim poziomie hałasu, napędzane przez 2-biegowy zewnętrzny silnik wirnika.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją.Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
  • Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
  • Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Specyfikacja

50Hz

Nieogrzewane

Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
TOP 1000 A	1900	3.5
TOP 1500 A	2800	3.5
TOP 2000 A	3800	3.5

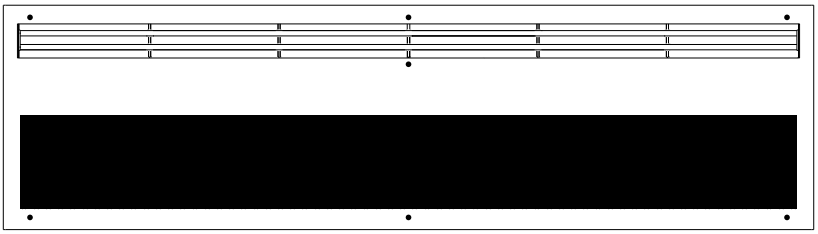
Nagrzewnica elektryczna


Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3 (kW)	Zalecana wysokość montażu (m)
TOP 1000 E	1800	3/6/9	3.5
TOP 1500 E	2650	4/8/12	3.5
TOP 2000 E	3600	6/12/18	3.5

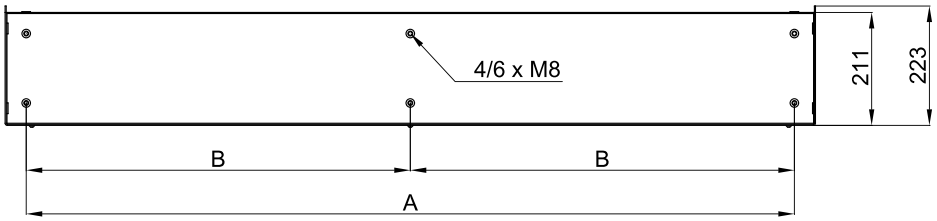
Nagrzewnica wodna

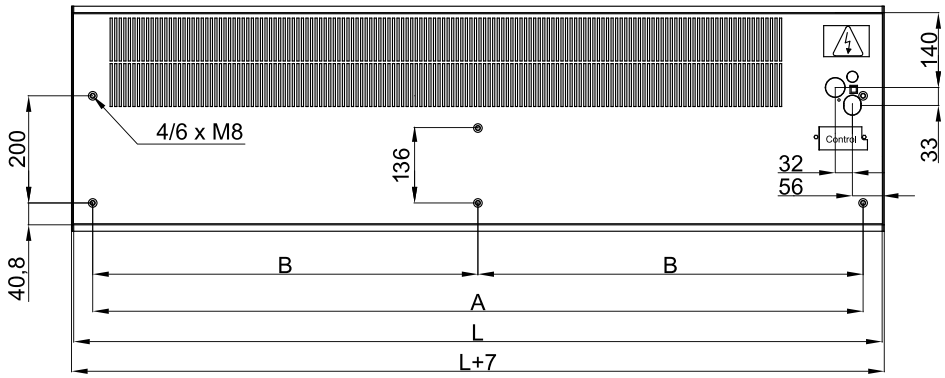
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Wydajność grzewcza 80/60ºC (kW)	Zalecana wysokość montażu (m)
TOP 1000 P86	1750	9,28	3.5
TOP 1500 P86	2400	13,65	3.5
TOP 2000 P86	3500	19,26	3.5
TOP 1000 P64	1600	-	3.5
TOP 1500 P64	2200	-	3.5
TOP 2000 P64	3200	-	3.5

Wymiary




420


4/6 x M8
211
223
B
B
A


4/6 x M8
200
136
140
33
32
56
Control
40,8
B
B
A
L
L+7