




Właściwości

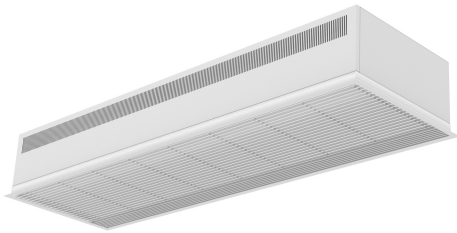

- Kompaktowa i nisko profilowa kurtyna powietrzna z pełnym widokiem kratki.
- Samonośna konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, gotowy do instalacji w suficie podwieszanym.
- Kratka wlotowa (bez konserwacji) wykonana z profili aluminiowych i dysza wydmuchowa, zintegrowana w jedną białą ramę w kolorze RAL 9016. Inne kolory są dostępne na życzenie.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy. Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Typ "P" z nagrzewnicą wodną. Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją. Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze. Opcjonalna cewka rozszerzalności DX.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specyfikacja

50Hz

Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
RDAM M 1000 A	1800	2,5-3,5
RDAM M 1500 A	2700	2,5-3,5
RDAM M 2000 A	3600	2,5-3,5
RDAM M 2500 A	4500	2,5-3,5
RDAM ECM 1000 A	1840	2,5-3,8
RDAM ECM 1500 A	2760	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 A	3680	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 A	4600	2,5-3,8
RDAM G 1000 A	2400	3-4
RDAM G 1500 A	3200	3-4
RDAM G 2000 A	4800	3-4
RDAM G 2500 A	5600	3-4
RDAM ECG 1000 A	2700	3-4,2
RDAM ECG 1500 A	3600	3-4,2
RDAM ECG 2000 A	5400	3-4,2
RDAM ECG 2500 A	6300	3-4,2

Nagrzewnica elektryczna			
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Elektryczna wydajność grzewcza	Zalecana wysokość montażu (m)
		400Vx3 (kW)	
RDAM M 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
RDAM M 1500 E	2700	4/8/12	2,5-3,5
RDAM M 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5
RDAM M 2500 E	4500	6/12/18	2,5-3,5
RDAM ECM 1000 E	1840	3/6/9	2,5-3,8
RDAM ECM 1500 E	2760	4/8/12	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 E	3680	6/12/18	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 E	4600	6/12/18	2,5-3,8
RDAM G 1000 E	2400	5/10/15	3-4
RDAM G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4
RDAM G 2000 E	4800	10/20/30	3-4
RDAM G 2500 E	5600	10/20/30	3-4
RDAM ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
RDAM ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RDAM ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
RDAM ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2

Nagrzewnica wodna			
-------------------	--	--	--



Model	Nominalny przepływ	Zalecana wysokość	Wydajność	Wydajność	Wydajność
	powietrza	montażu	grzewcza 80/60°C	grzewcza 60/40°C	grzewcza 50/40°C
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RDAM M 1000 P86	1660	2,5-3,5	9,17	-	-
RDAM M 1500 P86	2490	2,5-3,5	14,26	-	-
RDAM M 2000 P86	3320	2,5-3,5	20,65	-	-
RDAM M 2500 P86	4150	2,5-3,5	26,92	-	-
RDAM ECM 1000 P86	1720	2,5-3,8	9,38	-	-
RDAM ECM 1500 P86	2580	2,5-3,8	14,58	-	-
RDAM ECM 2000 P86	3440	2,5-3,8	21,12	-	-
RDAM ECM 2500 P86	4300	2,5-3,8	27,53	-	-
RDAM G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-
RDAM G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-
RDAM G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-
RDAM G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-
RDAM ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
RDAM ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
RDAM ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
RDAM ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
RDAM M 1000 P64	1660	2,5-3,5	-	8,56	-
RDAM M 1500 P64	2490	2,5-3,5	-	13,69	-
RDAM M 2000 P64	3320	2,5-3,5	-	18,26	-
RDAM M 2500 P64	4150	2,5-3,5	-	22,12	-
RDAM ECM 1000 P64	1720	2,5-3,8	-	8,77	-
RDAM ECM 1500 P64	2580	2,5-3,8	-	14,02	-
RDAM ECM 2000 P64	3440	2,5-3,8	-	18,7	-
RDAM ECM 2500 P64	4300	2,5-3,8	-	23,33	-
RDAM G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-
RDAM G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-
RDAM G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-
RDAM G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-
RDAM ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
RDAM ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
RDAM ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
RDAM ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
RDAM M 1000 P54	1660	2,5-3,5	-	-	8,52
RDAM M 1500 P54	2490	2,5-3,5	-	-	14,34
RDAM M 2000 P54	3320	2,5-3,5	-	-	18,65
RDAM M 2500 P54	4150	2,5-3,5	-	-	24,32
RDAM ECM 1000 P54	1720	2,5-3,8	-	-	8,74
RDAM ECM 1500 P54	2580	2,5-3,8	-	-	14,71
RDAM ECM 2000 P54	3440	2,5-3,8	-	-	19,13
RDAM ECM 2500 P54	4300	2,5-3,8	-	-	24,95
RDAM G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56
RDAM G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37
RDAM G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15
RDAM G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76
RDAM ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
RDAM ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
RDAM ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
RDAM ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38

60Hz

Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu
	(m³/h)	(m)
RDAM M 1000 A 60Hz	1940	2,5-3,5
RDAM M 1500 A 60Hz	2910	2,5-3,5
RDAM M 2000 A 60Hz	3880	2,5-3,5
RDAM M 2500 A 60Hz	4850	2,5-3,5
RDAM ECM 1000 A	1840	2,5-3,8
RDAM ECM 1500 A	2760	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 A	3680	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 A	4600	2,5-3,8
RDAM G 1000 A 60Hz	2205	3-4
RDAM G 1500 A 60Hz	2940	3-4
RDAM G 2000 A 60Hz	3680	3-4
RDAM G 2500 A 60Hz	4850	3-4





Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
RDAM ECG 1000 A	2700	3-4,2
RDAM ECG 1500 A	3600	3-4,2
RDAM ECG 2000 A	5400	3-4,2
RDAM ECG 2500 A	6300	3-4,2

Nagrzewnica elektryczna			
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Elektryczna wydajność grzewcza 400Vx3	Zalecana wysokość montażu (m)
		(kW)	
RDAM ECM 1000 E	1840	3/6/9	2,5-3,8
RDAM ECM 1500 E	2760	4/8/12	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 E	3680	6/12/18	2,5-3,8
RDAM ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
RDAM ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RDAM ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
RDAM ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2

Nagrzewnica wodna					
Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu	Wydajność grzewcza 80/60°C	Wydajność grzewcza 60/40°C	Wydajność grzewcza 50/40°C
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RDAM ECM 1000 P86	1720	2,5-3,8	9,38	-	-
RDAM ECM 1500 P86	2580	2,5-3,8	14,58	-	-
RDAM ECM 2000 P86	3440	2,5-3,8	21,12	-	-
RDAM ECM 2500 P86	4300	2,5-3,8	27,53	-	-
RDAM ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
RDAM ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
RDAM ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
RDAM ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
RDAM ECM 1000 P64	1720	2,5-3,8	-	8,77	-
RDAM ECM 1500 P64	2580	2,5-3,8	-	14,02	-
RDAM ECM 2000 P64	3440	2,5-3,8	-	18,7	-
RDAM ECM 2500 P64	4300	2,5-3,8	-	23,33	-
RDAM ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
RDAM ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
RDAM ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
RDAM ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
RDAM ECM 1000 P54	1720	2,5-3,8	-	-	8,74
RDAM ECM 1500 P54	2580	2,5-3,8	-	-	14,71
RDAM ECM 2000 P54	3440	2,5-3,8	-	-	19,13
RDAM ECM 2500 P54	4300	2,5-3,8	-	-	24,95
RDAM ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
RDAM ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
RDAM ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
RDAM ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38



wymiary

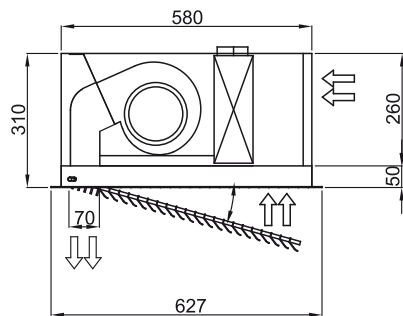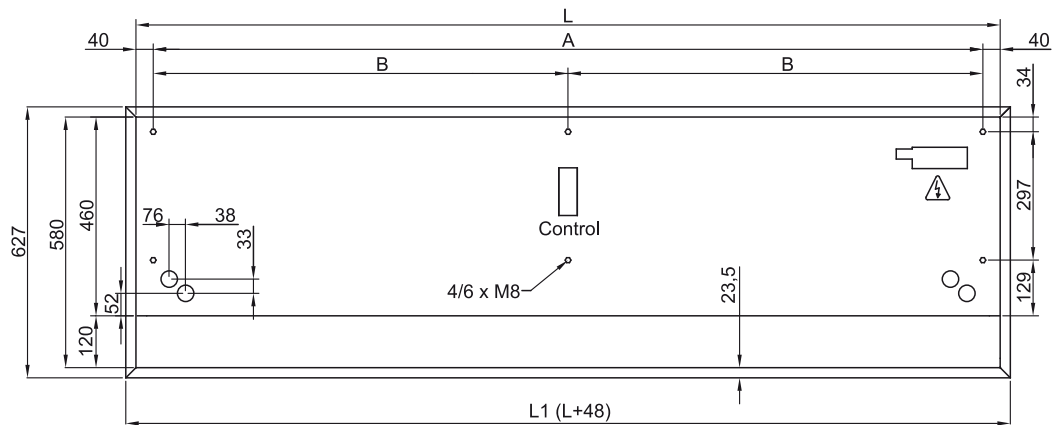

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210