


WŁAŚCIWOŚCI

Kurtyna powietrzna RUND jest specjalnie zaprojektowana do drzwi sklepów i budynków o wysokich wymaganiach dotyczących projektu i niskiego poziomu hałasu.

RUND to cylindryczna, elegancka i ekskluzywna kurtyna powietrzna, którą można zainstalować w pozycji poziomej lub pionowej.

Kurtyna powietrzna RUND ma wiele wykończeń i konfiguracji, które sprawiają, że jest to dekoracyjne rozwiązanie odpowiednie dla każdego projektu wnętrzarskiego.

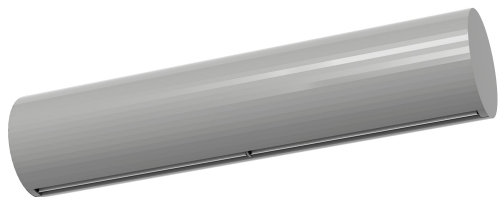

- Dekoracyjna cylindryczna kurtyna powietrzna do montażu pionowego lub poziomego.
- Fasetowana, samonośna konstrukcja obudowy wykonana z galwanizowanej stali galwanizowanej, wykończone strukturalnie farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym RAL9016 lub srebrnoszarym RAL9006 w standardzie. Inne kolory lub stal nierdzewna są dostępne na życzenie.
- Duża fasetowana kratka wlotowa zapobiegająca intensywnej konserwacji.
- Anodowane aluminiowe łopatki wylotowe, kształt płata, regulowany od 0 do 15° z każdej strony.
- Dwukrotnie wlotowe wentylatory odśrodkowe napędzane przez zewnętrzny silnik wirnika i niski poziom hałasu. Selektor 5-biegowy. Modele EC zmontowane z wentylatorami o bardzo niskiej wydajności.
- Typ "P" z nagrzewnicą wodną. Typ "E" z elektrycznymi elementami ekranowanymi, trzy stopnie ze zintegrowaną regulacją. Typ "A" bez ogrzewania, tylko powietrze. Opcjonalna cewka rozszerzalności DX.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specyfikacja

50Hz

Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu
	(m ³ /h)	(m)
RUND M 1000 A	1980	2,5-3,5
RUND M 1500 A	2640	2,5-3,5
RUND M 2000 A	3960	2,5-3,5
RUND M 2500 A	4620	2,5-3,5
RUND M 3000 A	5280	2,5-3,5
RUND G 1000 A	2400	3-4
RUND G 1500 A	3200	3-4
RUND G 2000 A	4800	3-4
RUND G 2500 A	5600	3-4
RUND G 3000 A	6400	3-4
RUND ECG 1000 A	2700	3-4,2
RUND ECG 1500 A	3600	3-4,2
RUND ECG 2000 A	5400	3-4,2
RUND ECG 2500 A	6300	3-4,2
RUND ECG 3000 A	7200	3-4,2

Nagrzewnica elektryczna			
Model	Nominalny przepływ powietrza (m ³ /h)	Elektryczna wydajność grzewcza	Zalecana wysokość montażu (m)
		400Vx3 (kW)	
RUND M 1000 E	1980	3/6/9	2,5-3,5
RUND M 1500 E	2640	4/8/12	2,5-3,5
RUND M 2000 E	3960	6/12/18	2,5-3,5
RUND M 2500 E	4620	6/12/18	2,5-3,5
RUND M 3000 E	5280	8/16/24	2,5-3,5
RUND G 1000 E	2400	5/10/15	3-4
RUND G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4
RUND G 2000 E	4800	10/20/30	3-4
RUND G 2500 E	5600	10/20/30	3-4
RUND G 3000 E	6400	10/20/30	3-4
RUND ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2



Nagrzewnica elektryczna			
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Elektryczna wydajność grzewcza	Zalecana wysokość montażu (m)
		400Vx3 (kW)	
RUND ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RUND ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
RUND ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2
RUND ECG 3000 E	7200	10/20/30	3-4,2

Nagrzewnica wodna					
Model	Nominalny przepływ	Zalecana wysokość	Wydajność	Wydajność	Wydajność
	powietrza (m³/h)	montażu (m)	grzewcza 80/60°C (kW)	grzewcza 60/40°C (kW)	grzewcza 50/40°C (kW)
RUND M 1000 P86	1860	2,5-3,5	9,84	-	-
RUND M 1500 P86	2480	2,5-3,5	14,23	-	-
RUND M 2000 P86	3720	2,5-3,5	22,17	-	-
RUND M 2500 P86	4340	2,5-3,5	27,69	-	-
RUND M 3000 P86	4960	2,5-3,5	33,15	-	-
RUND G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-
RUND G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-
RUND G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-
RUND G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-
RUND G 3000 P86	6000	3-4	37,35	-	-
RUND ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
RUND ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
RUND ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
RUND ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
RUND ECG 3000 P86	6800	3-4,2	40,34	-	-
RUND M 1000 P64	1860	2,5-3,5	-	9,22	-
RUND M 1500 P64	2480	2,5-3,5	-	13,65	-
RUND M 2000 P64	3720	2,5-3,5	-	19,7	-
RUND M 2500 P64	4340	2,5-3,5	-	23,48	-
RUND M 3000 P64	4960	2,5-3,5	-	28,29	-
RUND G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-
RUND G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-
RUND G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-
RUND G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-
RUND G 3000 P64	6000	3-4	-	32,1	-
RUND ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
RUND ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
RUND ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
RUND ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
RUND ECG 3000 P64	6800	3-4,2	-	34,81	-
RUND G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56
RUND G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37
RUND G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15
RUND G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76
RUND G 3000 P54	6000	3-4	-	-	34,03
RUND ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
RUND ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
RUND ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
RUND ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38
RUND ECG 3000 P54	6800	3-4,2	-	-	37,16

60Hz

Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu
	(m³/h)	(m)
RUND G 1000 A 60Hz	2205	3-4
RUND G 1500 A 60Hz	2940	3-4
RUND G 2000 A 60Hz	4410	3-4
RUND G 2500 A 60Hz	5145	3-4
RUND G 3000 A 60Hz	5880	3-4
RUND ECG 1000 A	2700	3-4,2
RUND ECG 1500 A	3600	3-4,2





Nieogrzewane		
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Zalecana wysokość montażu (m)
RUND ECG 2000 A	5400	3-4,2
RUND ECG 2500 A	6300	3-4,2
RUND ECG 3000 A	7200	3-4,2

Nagrzewnica elektryczna			
Model	Nominalny przepływ powietrza (m³/h)	Elektryczna wydajność grzewcza	Zalecana wysokość montażu (m)
		400Vx3 (kW)	
RUND ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
RUND ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RUND ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
RUND ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2
RUND ECG 3000 E	7200	10/20/30	3-4,2


Nagrzewnica wodna					
Model	Nominalny przepływ powietrza	Zalecana wysokość montażu	Wydajność grzewcza 80/60°C	Wydajność grzewcza 60/40°C	Wydajność grzewcza 50/40°C
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
RUND ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
RUND ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
RUND ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
RUND ECG 3000 P86	6800	3-4,2	40,34	-	-
RUND ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
RUND ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
RUND ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
RUND ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
RUND ECG 3000 P64	6800	3-4,2	-	34,81	-
RUND ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
RUND ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
RUND ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
RUND ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38
RUND ECG 3000 P54	6800	3-4,2	-	-	37,16





wymiary

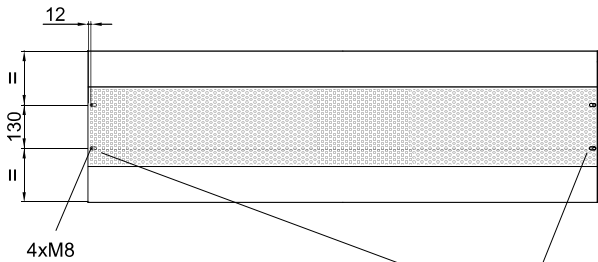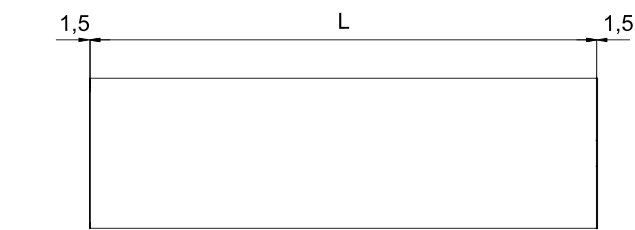

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

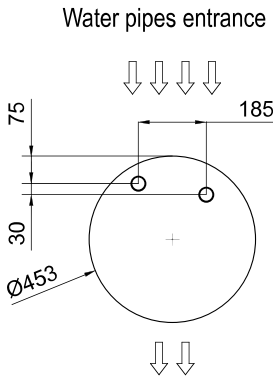

Floor fixing points with foot

